



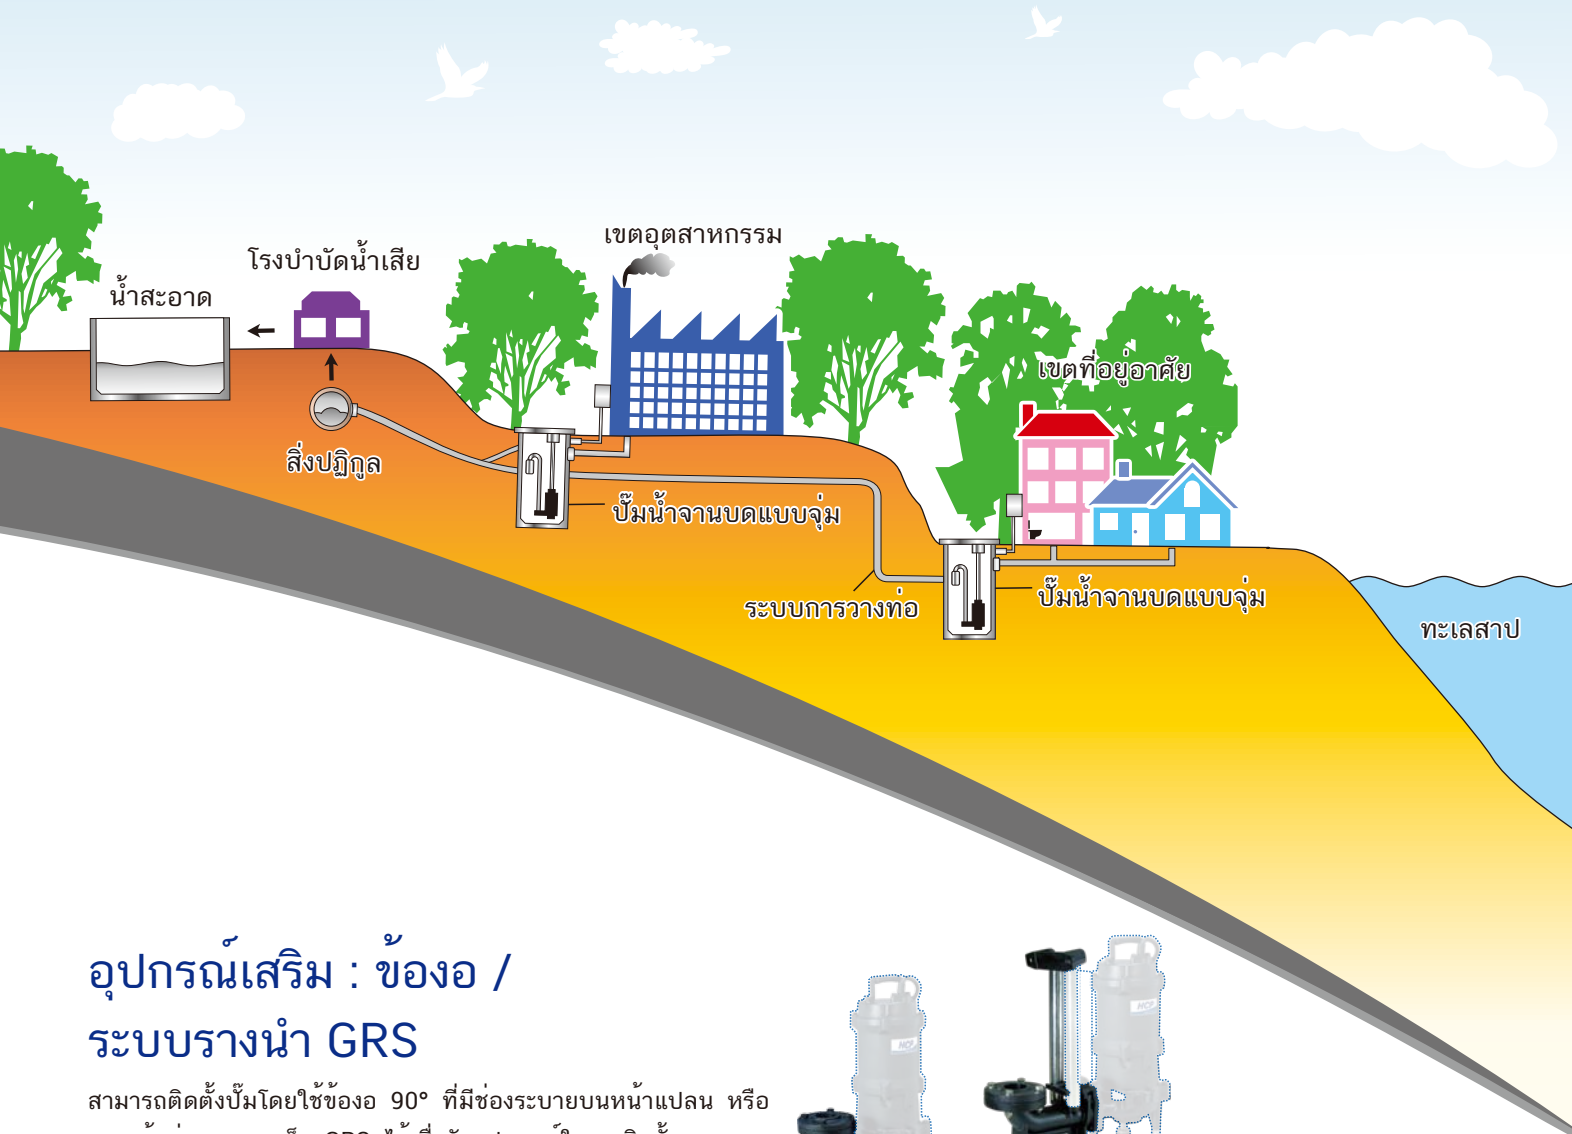

อุปกรณ์เสริม : ข้องอ / ระบบรางน้ำ GRS

สามารถติดตั้งปั๊มโดยใช้ข้ออ 90° ที่มีช่องระบายบนหน้าแปลน หรือระบบข้อต่อแบบสวมเร็ว GRS ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตั้ง การถอด การเปลี่ยนชิ้นส่วนและการบำรุงรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น

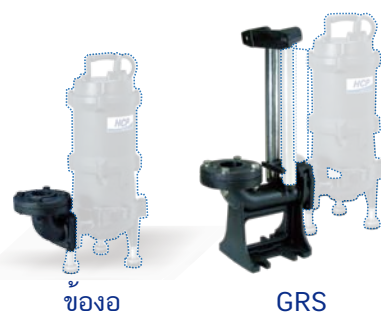

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

	ฐานสายเคเบิลอีพ็อกซี ฐานสายเคเบิลชนิดซิลิโคนด้วยอีพ็อกซี เรซินป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้าไปในมอเตอร์ผ่านทางสายหลัก
	ตัวป้องกันแบบตัดอัตโนมัติ ตัวป้องกันแบบตัดอัตโนมัติจะเริ่มทำงานและตัดกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หากมอเตอร์ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าหรืออุณหภูมิที่ผิดปกติ ตัวป้องกันสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ เมื่ออุณหภูมิของมอเตอร์กลับสู่สภาวะปกติ ตัวป้องกันแบบตัดอัตโนมัติคือส่วนประกอบทั่วไปสำหรับปั๊มที่มีกำลังต่ำกว่า 10 HP
	ซิลิโคนสองชั้น ซิลิโคนสองชั้นประกอบด้วยซิลิโคนสองชั้นที่ติดตั้งอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ ซิลิโคนที่ทนทานต่อการสึกกร่อนได้ดีเยี่ยม ผลิตจากซิลิโคนคาร์บอนเพื่อรับประกันถึงประสิทธิภาพในการซีลที่ดีที่สุด
	มอเตอร์แบบแห้งประสิทธิภาพสูง ขดลวดสเตเตอร์ทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการเคลือบเงาแบบฉนวนไฟฟ้าเพื่อผลลัพธ์ในการกันไฟฟ้าประสิทธิภาพในการทำงาน และความทนทาน




ความมุ่งมั่น ในการให้บริการ - ด้านนวัตกรรม - ระดับมืออาชีพ
HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD.
www.hcppump.co.th



ผู้จำหน่าย

DGFTH5-2009

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 © 2020 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. สงวนลิขสิทธิ์

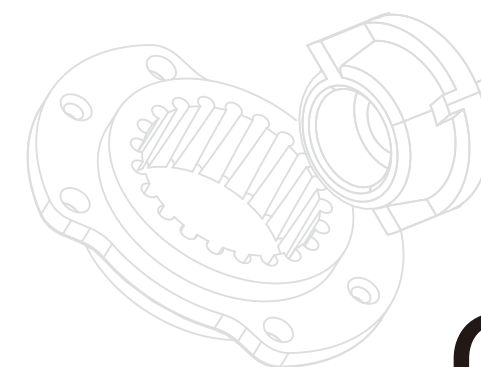

GF 50Hz
 ชุดผลิตภัณฑ์

ปั๊มน้ำจานุบดแบบจุ่ม/
 ปั๊มจุ่มไกรดเดอร์



GF

คุณสมบัติ


- ใบตัดแบบเรเดียลและวงแหวนใบตัดได้รับการออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำจัดขยะ
- ใบตัดแบบเรเดียลและวงแหวนใบตัดผลิตจาก SUS440C ซึ่งมีความแข็ง HRC55-60 และมีความต้านทานต่อการสึกหรอที่ดี
- ติดตั้งด้วยอุปกรณ์ครบครัน รวมทั้งฐานสายเคเบิล น้ำแบบซิลอีพอกซีเรซิน ตัวป้องกันแบบตัดอัตโนมัติ และซิลเชิงกลสองชุด ดับลูกปืนด้านล่างสองชุด
- เพิ่มความสมดุลในการหมุน ส่วนประกอบทั้งหมดถูกผลิตขึ้นด้วยการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด
- การออกแบบสวิตช์แรงเหวี่ยง 1Ø และมอเตอร์ คาปาซิเตอร์
- ความสามารถในการตัดสูงสุดด้วยแรงบิดสูง

การใช้งาน

- การระบายน้ำทิ้งจากครัวเรือน อาคารห้องชุดและโรงแรม
- การถ่ายเทน้ำเสียจากอาคารพาณิชย์ เขตอุตสาหกรรม และสถานที่ที่สกปรกหนืด
- โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ และสวนสาธารณะ

ข้อมูลจำเพาะ

รายการ	คำอธิบาย
ขีดจำกัดการทำงาน	อุณหภูมิของเหลว 0~40°C (32~104°F) การใช้งาน น้ำเสีย • สิ่งปฏิกูลจากที่อยู่อาศัย
ความถี่	50Hz
มอเตอร์	2P (3000rpm) • มอเตอร์แบบแห้ง
ฉนวนกันความร้อน	คลาส F (1.3HP~5HP) • คลาส H (7.5~10HP)
การป้องกัน	IP68
ตัวป้องกัน	แบบตัดอัตโนมัติ
ดัดลูกปืน	ประเภทลูกบอล
ซิลเชิงกล	ซิลเชิงกลสองชุด
ใบพัด	ใบพัดประเภทตัวยู
ฝาครอบด้านบน	FC200
แท่นยึดมอเตอร์	FC200
เพลลา	SUS403
ซิลเชิงกล	ส่วนบน คาร์บอน/เซรามิก & ส่วนล่าง ซิลิคอน/ซิลิคอน
กรอบนอก	FC200
ใบพัด	FC200
ใบมีดแบบเรเดียล	SUS440C
วงแหวนใบมีด	SUS440C
สายเคเบิล	VCT หรือ H07RN-F หรือ SJOW/SOW
ตัวเลือก	สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับข้อมูลจำเพาะ กรอบนอก DN40 สวิตช์ล้อย (32GF21.0/21.5/21.5H/22.2)



ใบพัดประเภทตัวยู





ใบมีดแบบเรเดียลและวงแหวนใบมีด

ความสามารถในการตัดสูงสุด





รูปถ่ายต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
ผลลัพธ์ที่แท้จริงของการตัดอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากตัวอย่างการทดสอบและสภาวะแวดล้อม

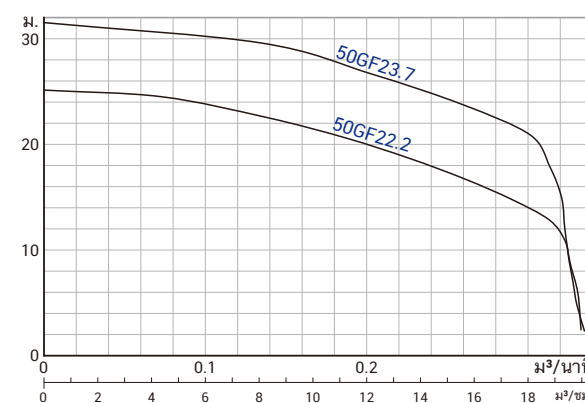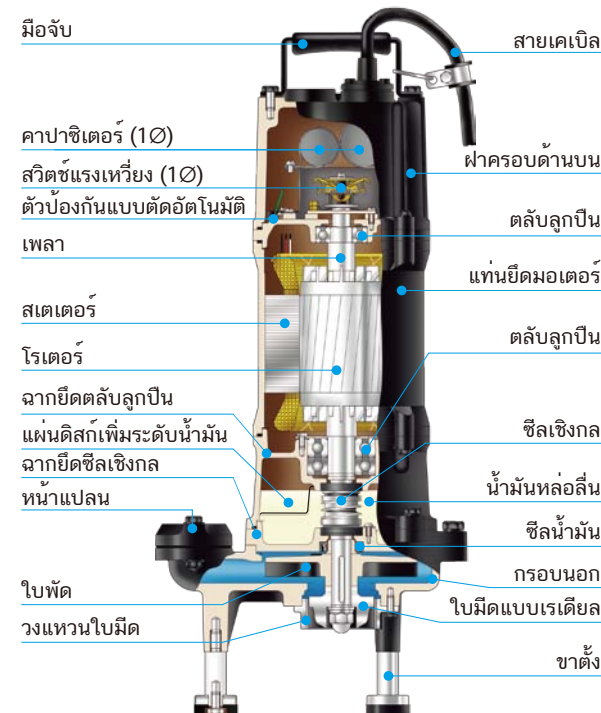

การเรียกชื่อผลิตภัณฑ์

32	GF	2	1.5	H
ท่อระบายออก mm	ประเภท	ชั่วโมง	kW	เฮด

กราฟสมรรถนะการทำงาน

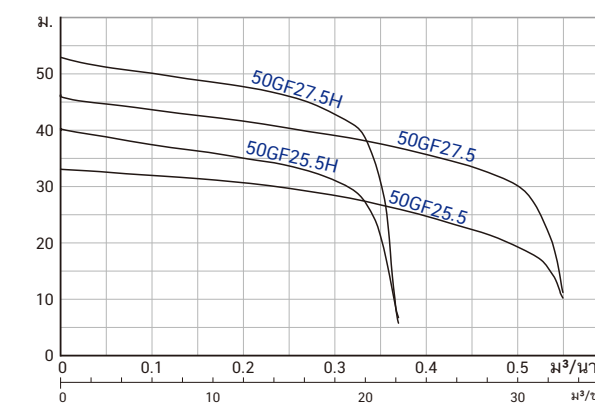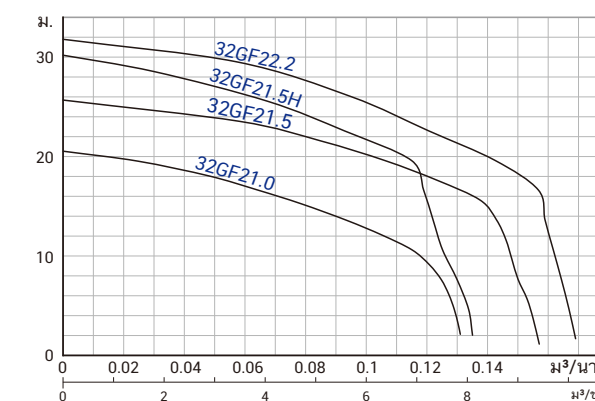

ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

※ น้ำหนักที่ระบุไม่รวมสายเคเบิลและท่อระบายออก

รุ่น	การส่งแรง ม้า (kW)	ท่อระบายออก นิ้ว (มม.)	เฟส Ø	วิธีการ สตาร์ท	เฮด ม.	มาตรฐาน		น้ำหนัก กก.		ขนาด มม.				
						ม³/นาท	ม³/ชม.	1Ø	3Ø	A	B	C	D	
32GF21.0	1.3(1.0)	1.25"(32)	1/3	คาปาซิเตอร์ โดยตรง	17	0.06	3.6	27	25	249	-	177	555	530
32GF21.5	2(1.5)	1.25"(32)	1/3	คาปาซิเตอร์ โดยตรง	23	0.06	3.6	36	32	285	-	203	596	541
32GF21.5H	2(1.5)	1.25"(32)	1/3	คาปาซิเตอร์ โดยตรง	26	0.06	3.6	36	32	285	-	203	596	541
32GF22.2	3(2.2)	1.25"(32)	1/3	คาปาซิเตอร์ โดยตรง	29	0.06	3.6	38	36	285	-	203	623	541
50GF22.2	3(2.2)	2"(50)	3	โดยตรง	20	0.2	12	-	44	395	243	226	-	589
50GF23.7	5(3.7)	2"(50)	3	โดยตรง	27	0.2	12	-	47	395	243	226	-	609
50GF25.5	7.5(5.5)	2"(50)	3	โดยตรง	24	0.4	24	-	73	447	295	279	-	711
50GF25.5H	7.5(5.5)	2"(50)	3	โดยตรง	33	0.25	15	-	74	462	310	279	-	711
50GF27.5	10(7.5)	2"(50)	3	โดยตรง	35	0.4	24	-	80	462	310	279	-	711
50GF27.5H	10(7.5)	2"(50)	3	โดยตรง	46	0.25	15	-	80	462	310	279	-	711

